
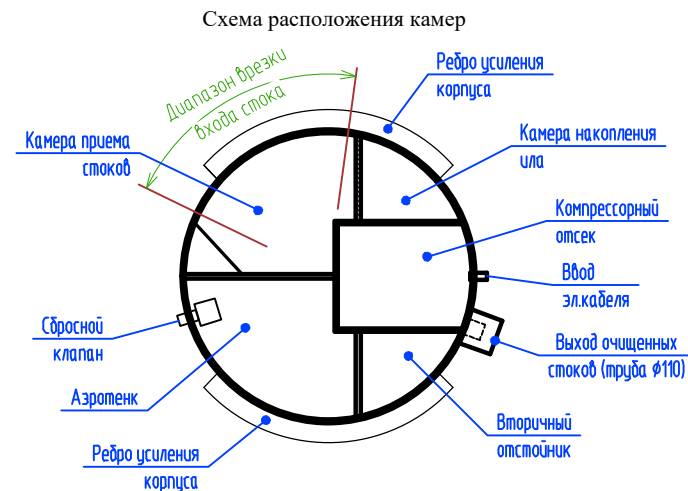
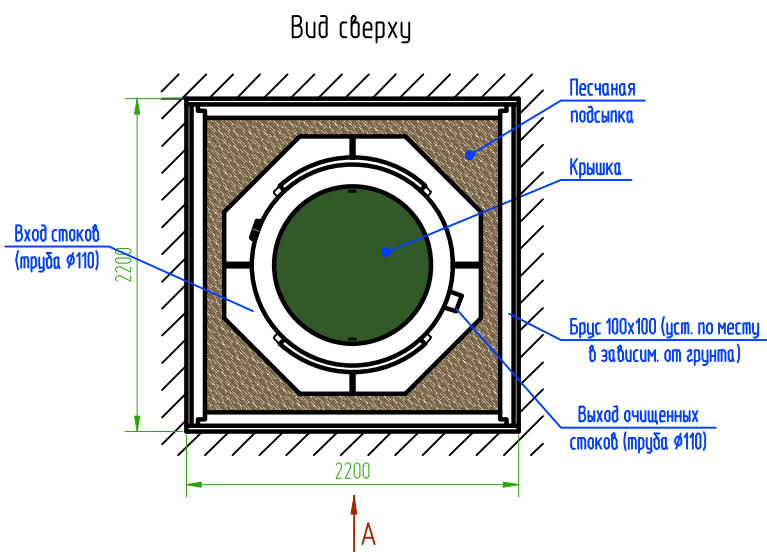


ТОПОЛЬ 9 Плюс

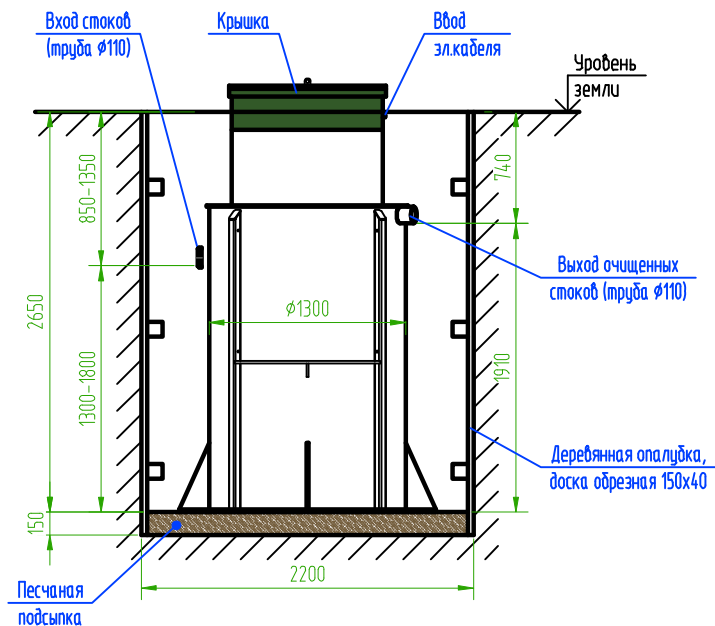

Модель: **ТОПОЛЬ 9 Плюс**

Производительность:	1,5 м3/сут
Электропотребление:	1,0 кВт/сут
Вес:	280 кг

Габаритные размеры:

высота корпуса	2800 мм
диаметр корпуса	1300 мм

Максимальный размер по выступающим частям 1700x2850(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 2200х2200х2800(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)
Размер котлована без опалубки 1900х1900х2800(Н)
Диапазон врезки (вход стоков) 850–1350 мм от уровня земли, оптимальный диапазон – 950–1150 мм

Примечание:

1. При монтаже входа стоков (труба $\phi 110$) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенных стоков (труба $\phi 110$) монтируется на заводе изготовителя.

						Монтажная схема			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Станция очистки сточных вод ТОПОЛЬ 9 Плюс	Стадия	Лист	Листов
							ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕКО		

Копировал

A4