
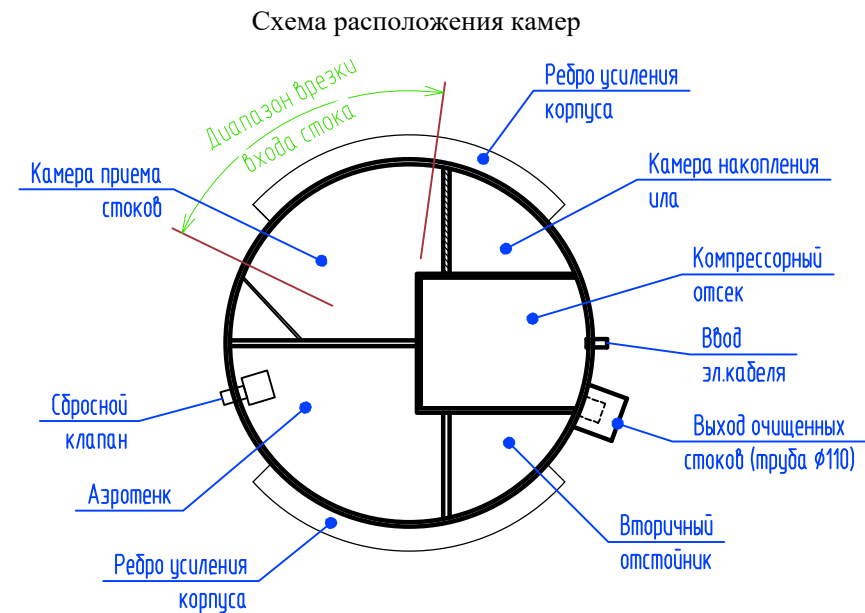
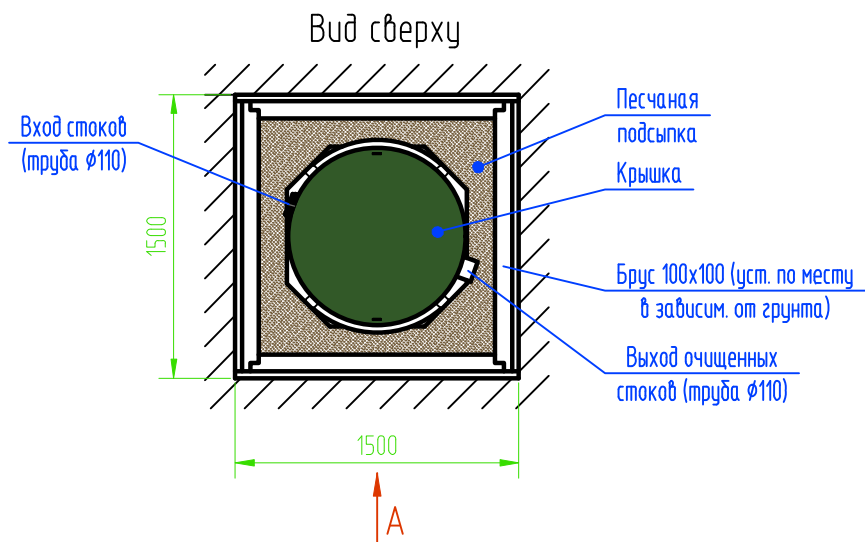


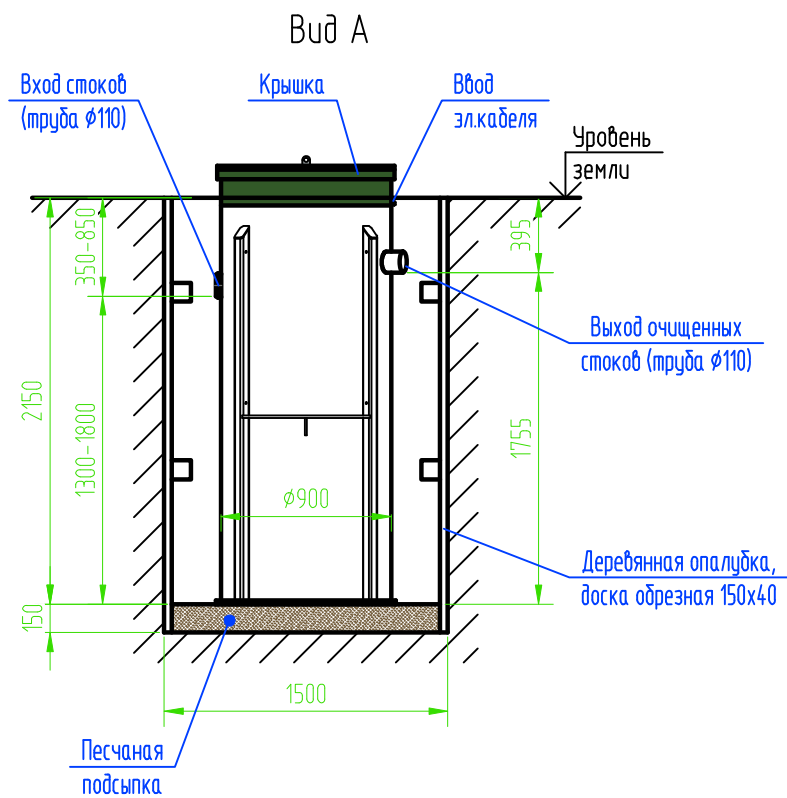

Модель: ТОПОЛЬ 4

Производительность: 0,8 м³/сут

Электропотребление: 1,0 кВт/сут

Вес: 155 кг

Габаритные размеры:

высота корпуса 2300 мм

диаметр корпуса 900 мм

Максимальный размер по выступающим частям 1060x2350(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 1500x1500x2300(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)

Размер котлована без опалубки 1200x1200x2300(Н)

Диапазон врезки (вход стоков) 350-850 мм от уровня земли, оптимальный диапазон - 450-650 мм

Примечание:

1. При монтаже входа стоков (труба $\phi 110$) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенных стоков (труба $\phi 110$) монтируется на заводе изготовителя.

Монтажная схема								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Станция очистки сточных вод ТОПОЛЬ 4	Стадия	Лист
							ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО	

Копировал

А4