

ТОПОЛЬ 12 Плюс



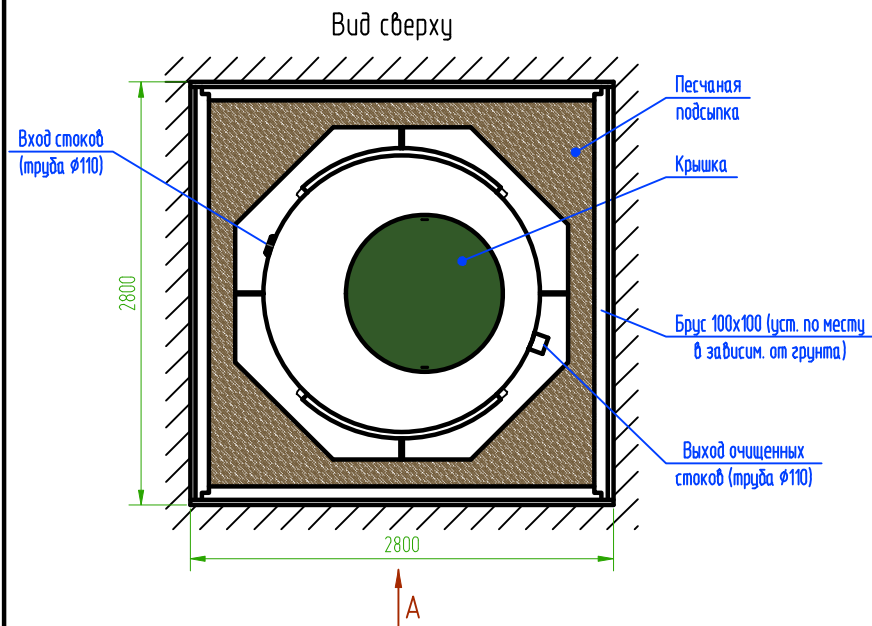


Схема расположения камер

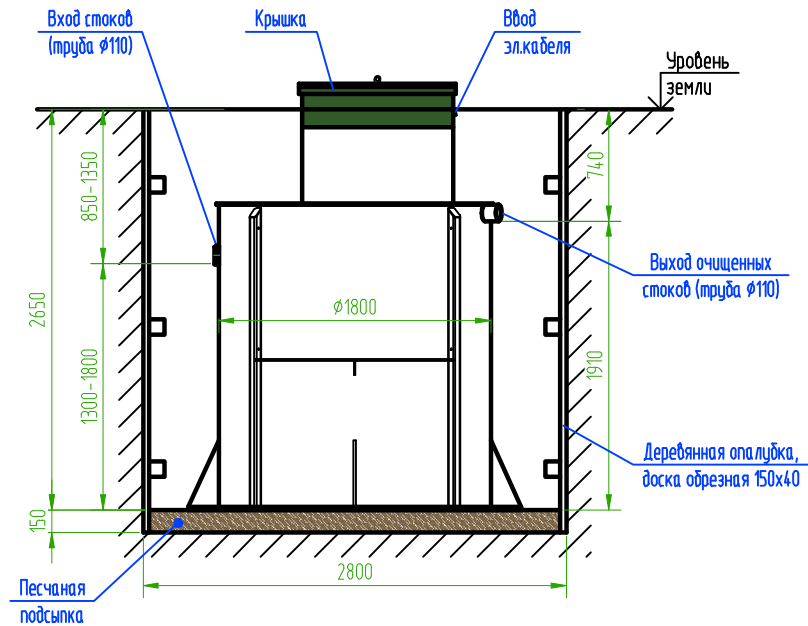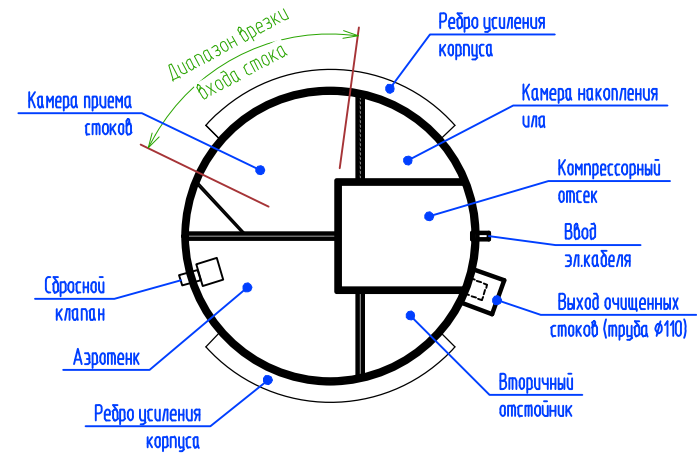

Модель: **ТОПОЛЬ 12 Плюс**

Производительность: 2,1 м3/сут
Электропотребление: 2,0 кВт/сут
Вес: 370 кг

Габаритные размеры:
 высота корпуса 2800 мм
 диаметр корпуса 1800 мм
 Максимальный размер по выступающим частям 2200x2850(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 2800х2800х2800(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)
Размер котлована без опалубки 2500х2500х2800(Н)
Диапазон врезки (вход стоков) 850–1350 мм от уровня земли, оптимальный диапазон – 950–1150 мм

Примечание:

1. При монтаже входа стоков (труба $\phi 110$) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенных стоков (труба $\phi 110$) монтируется на заводе изготовителя.

						Монтажная схема		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Стация	Лист	Листов
						ТОПОЛ-ЭКО/ТОРОЛ-ЕСО		
						Станция очистки сточных вод ТОПОЛЬ 12 Плюс		

Копировал

A4