
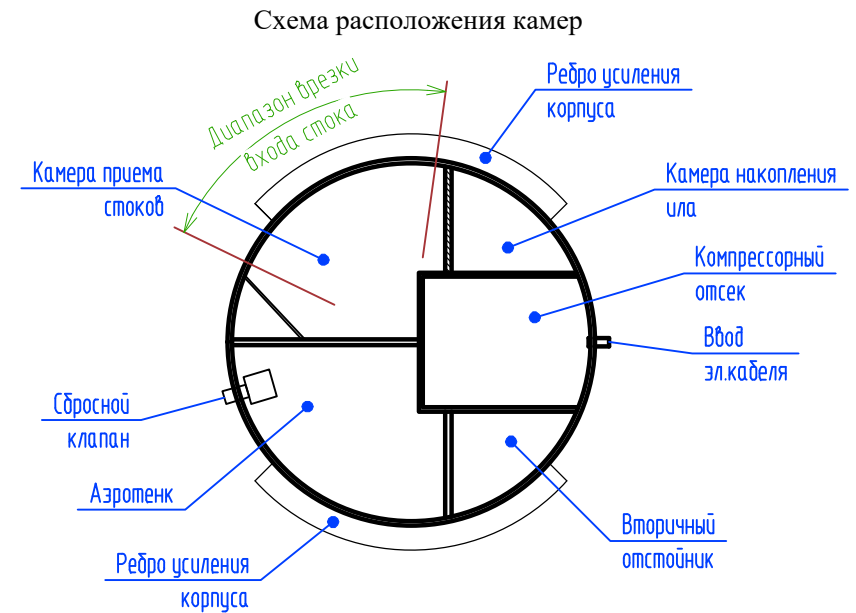
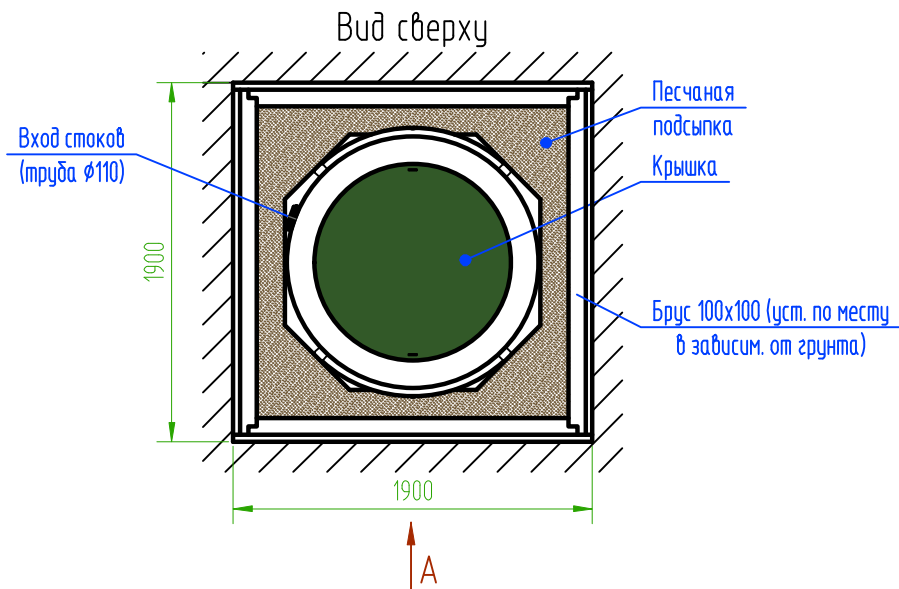


ТОПОЛЬ 9 Пр

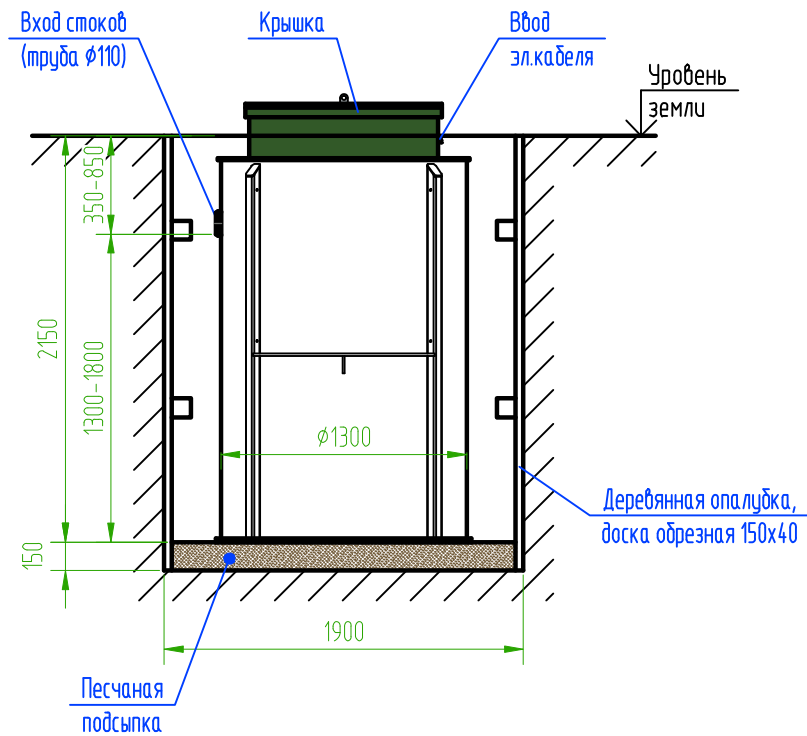

Модель: **ТОПОЛЬ 9 Пр**

Производительность: 1,5 м3/сут

Электропотребление: 1,2 кВт/сут

Всего: 260 кз

Габаритные размеры:

высота корпуса 2300 мм

диаметр корпуса 1300 мм

Максимальный размер по выступающим частям 1420x2350(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 1900х1900х2300(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)

Размер котлована без опалубки 1600x1600x2300(Н)

Диапазон врезки (вход стоков) 350-850 мм от уровня земли, оптимальный диапазон – 450-650 мм

Примечание:

1. При монтаже входа стоков (труба  $\phi 110$ ) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенной воды (труба  $\phi 25$ ) монтируется по месту, в любую сторону в диапазоне 2050–2100 мм от дна установки до нижнего края трубы.

|      |          |      |        |       |      |                                            |                     |      |        |
|------|----------|------|--------|-------|------|--------------------------------------------|---------------------|------|--------|
|      |          |      |        |       |      | Монтажная схема                            |                     |      |        |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Станция очистки сточных вод<br>ТОПОЛЬ 9 Пр | Стадия              | Лист | Листов |
|      |          |      |        |       |      |                                            |                     |      |        |
|      |          |      |        |       |      |                                            |                     |      |        |
|      |          |      |        |       |      |                                            |                     |      |        |
|      |          |      |        |       |      |                                            |                     |      |        |
|      |          |      |        |       |      |                                            | ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО |      |        |

Копировал

A4