

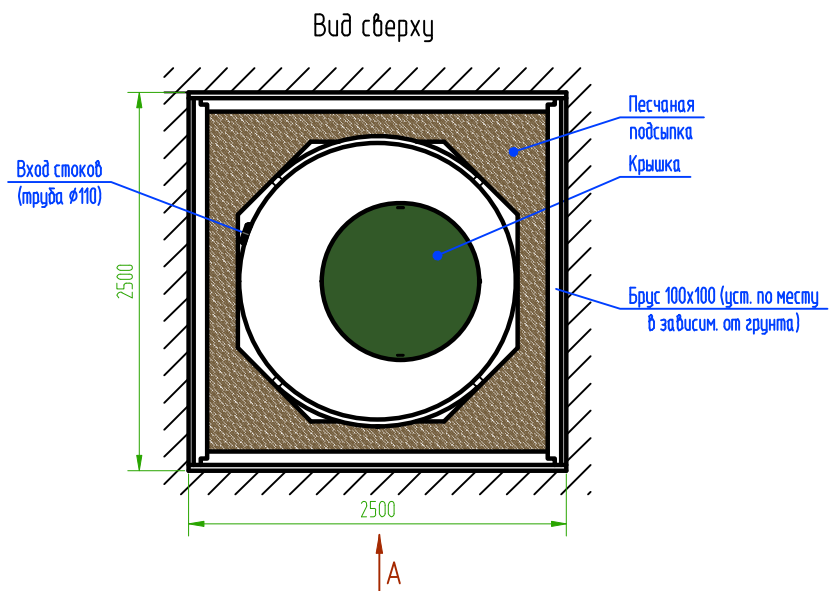


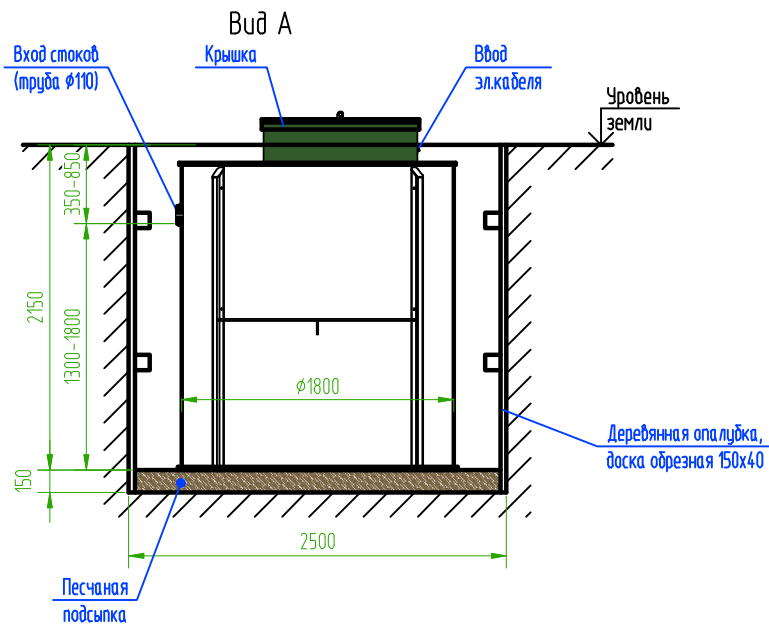

ТОПОЛЬ 12 Пр

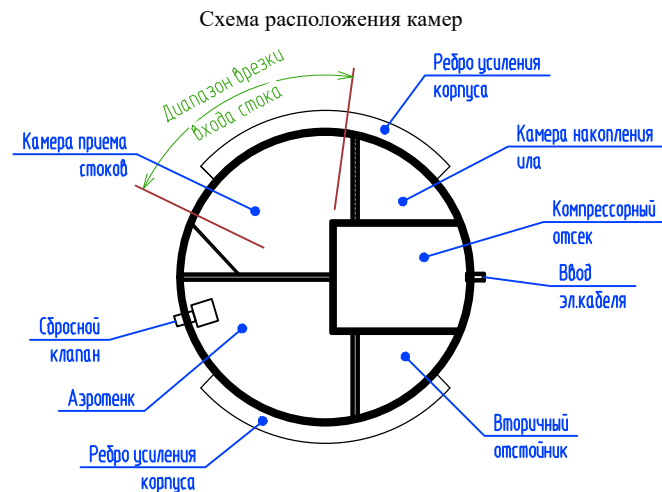

Модель: ТОПОЛЬ 12 Пр

Производительность: 2,1 м³/сут
 Электропотребление: 2,1 кВт/сут
 Вес: 350 кг

Габаритные размеры:
 высота корпуса 2300 мм
 диаметр корпуса 1800 мм
 Максимальный размер по выступающим частям 1920x2350(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 2500x2500x2300(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)
 Размер котлована без опалубки 2200x2200x2300(Н)
 Диапазон врезки (вход стоков) 350–850 мм от уровня земли, оптимальный диапазон – 450–650 мм

Примечание:

- При монтаже входа стоков (труба Ø110) учесть внутренний конструктив станции.
- Выход очищенной воды (труба Ø25) монтируется по месту, в любую сторону в диапазоне 2050–2100 мм от дна установки до нижнего края трубы.

Монтажная схема					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Станция очистки сточных вод ТОПОЛЬ 12 Пр				Стадия	Лист
				ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО	