


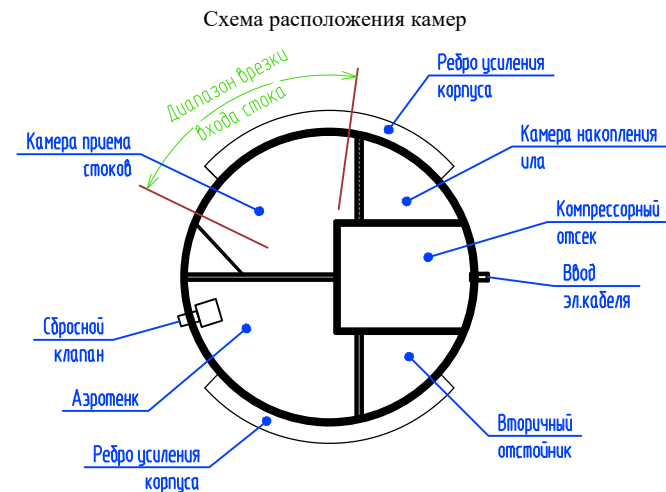

Производительность: 2,2 м³/сут

Электропотребление: 2,1 кВт/сут

Вес: 350 кг

Габаритные размеры:

высота корпуса 2300 мм

диаметр корпуса	1800 мм
-----------------	---------

Максимальный размер по выступающим частям 1920x2350(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 2500х2500х2300(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)

Размер котлована без опалубки 2200x2200x2300(Н)

Диапазон врезки (вход стоков) 350–850 мм от уровня земли, оптимальный диапазон – 450–650 мм

Примечание:

1. При монтаже входа стоков (труба $\phi 110$) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенной воды (труба $\phi 25$) монтируется по месту, в любую сторону в диапазоне 2050-2100 мм от дна установки до нижнего края трубы.

						Монтажная схема			
Изм.	Кол. ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Станция очистки сточных вод ТОПОЛЬ 12 Пр	Стадия	Лист	Листов
							ТОПОЛ-ЭКО/ТОPOL-ECO		