


ТОПОЛЬ 4 Пр Плюс

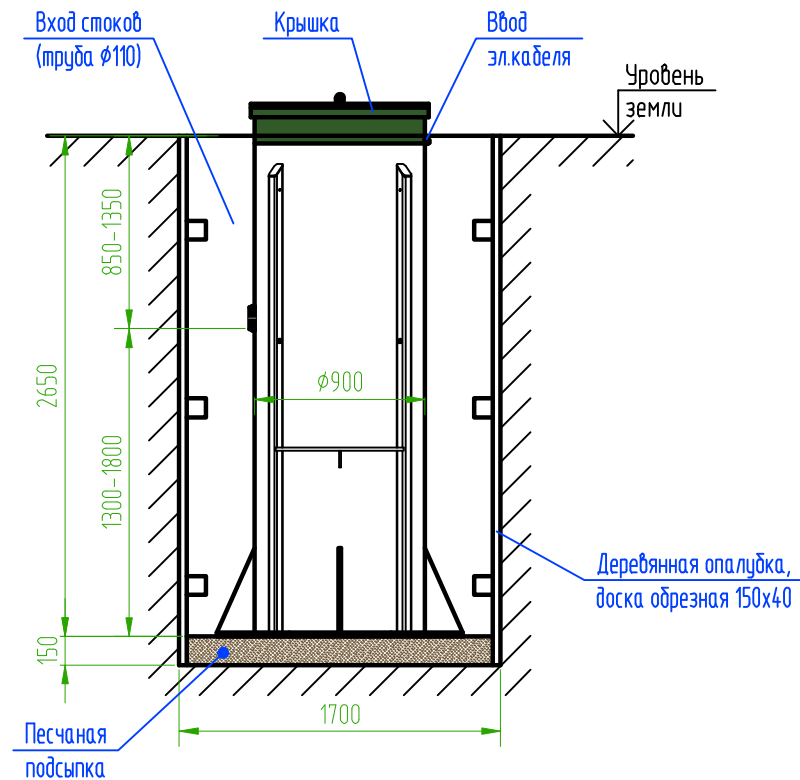

Вид сверху


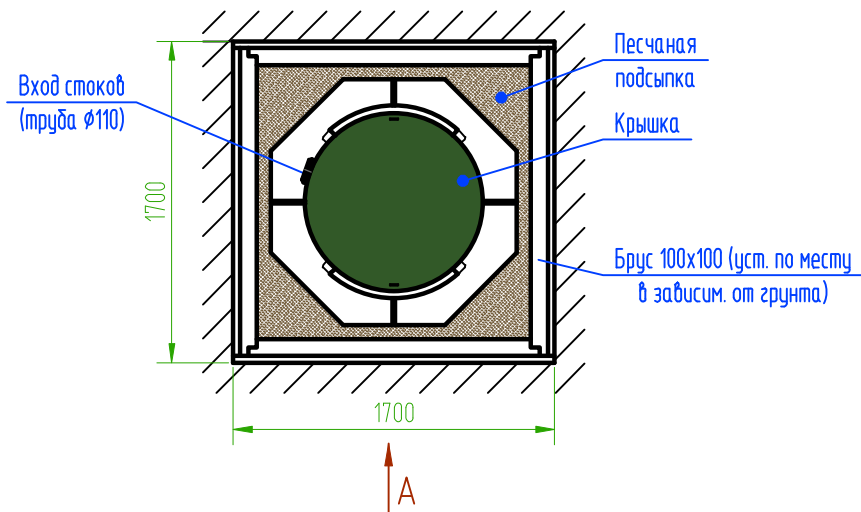


Схема расположения камер

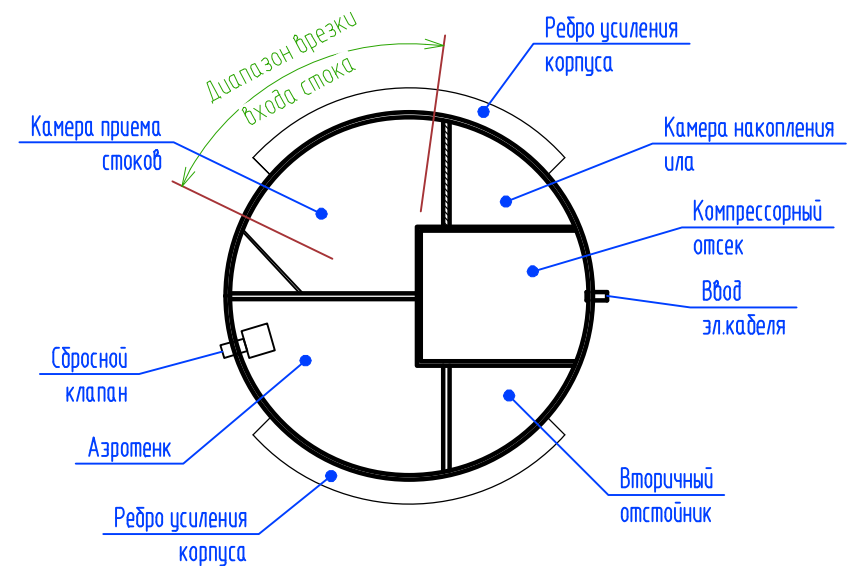

Модель: **ТОПОЛЬ 4 Пр Плюс**

Производительность:	0,8 мЗ/сут
Электропотребление:	1,2 кВт/сут
Вес:	180 кг

Габаритные размеры:

высота корпуса	2800 мм
диаметр корпуса	900 мм

Максимальный размер по выступающим частям 1300x2850(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 1700х1700х2800(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)
Размер котлована без опалубки 1400х1400х2800(Н)
Диапазон врезки (вход стоков) 850-1350 мм от уровня земли, оптимальный диапазон – 950-1150 мм

Примечание:

1. При монтаже входа стоков (труба $\varnothing 110$) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенной воды (труба $\varnothing 25$) монтируется по месту, в любую сторону в диапазоне 2050–2600 мм от дна установки до нижнего края трубы.

						Монтажная схема			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Станция очистки сточных вод ТОПОЛЬ 4 Пр Плюс	Стация	Лист	Листов
							ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО		