



Вид А

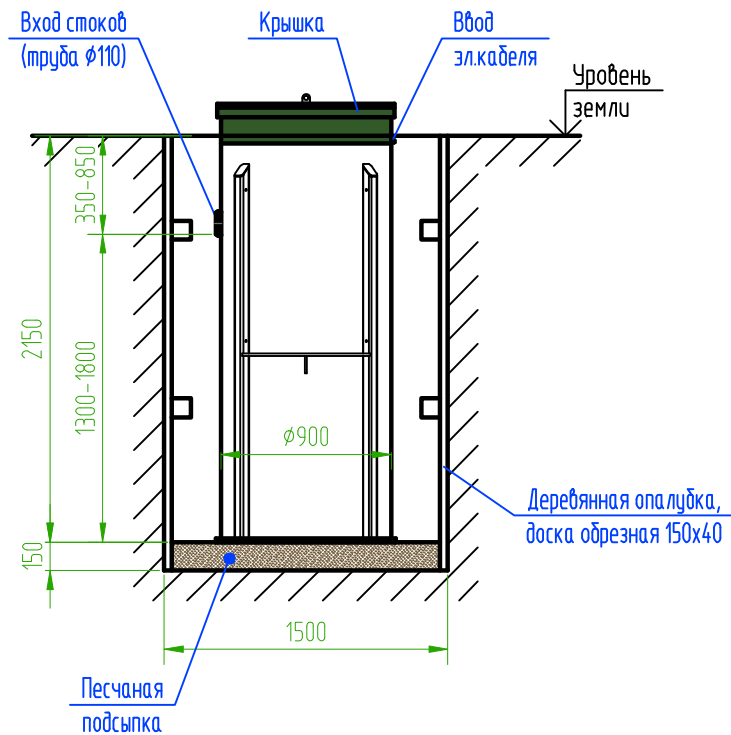


Вид сверху

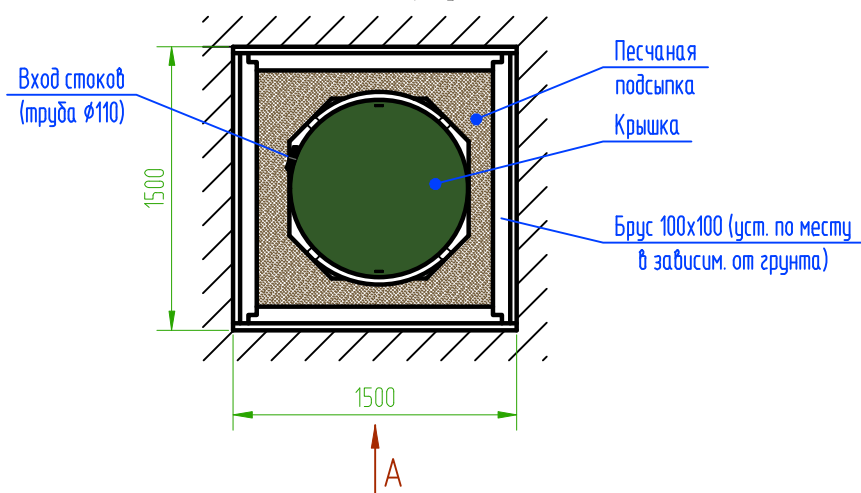

ТОПОЛЬ 4 Пр

Схема расположения камер

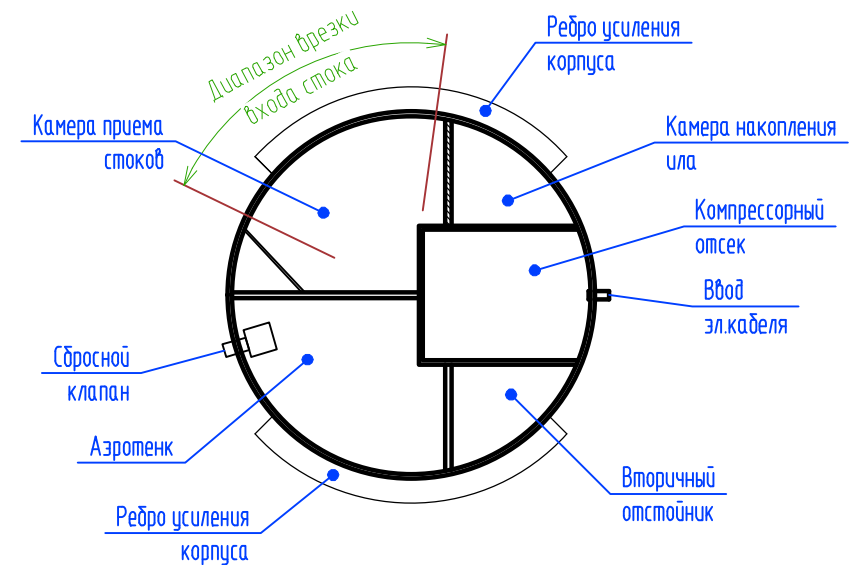

Модель: ТОПОЛЬ 4 Пр

Производительность: 0,8 м³/сут

Электропотребление: 1,2 кВт/сут

Вес: 160 кг

Габаритные размеры:

высота корпуса 2300 мм

диаметр корпуса 900 мм

Максимальный размер по выступающим частям 1020x2350(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 1500x1500x2300(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)

Размер котлована без опалубки 1200x1200x2300(Н)

Диапазон врезки (вход стоков) 350-850 мм от уровня земли, оптимальный диапазон - 450-650 мм

Примечание:

1. При монтаже входа стоков (труба Ø110) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенной воды (труба Ø25) монтируется по месту, в любую сторону в диапазоне 2050-2100 мм от дна установки до нижнего края трубы.

Монтажная схема						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
						Стация очистки сточных вод ТОПОЛЬ 4 Пр
						ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО

Копировал

А4