
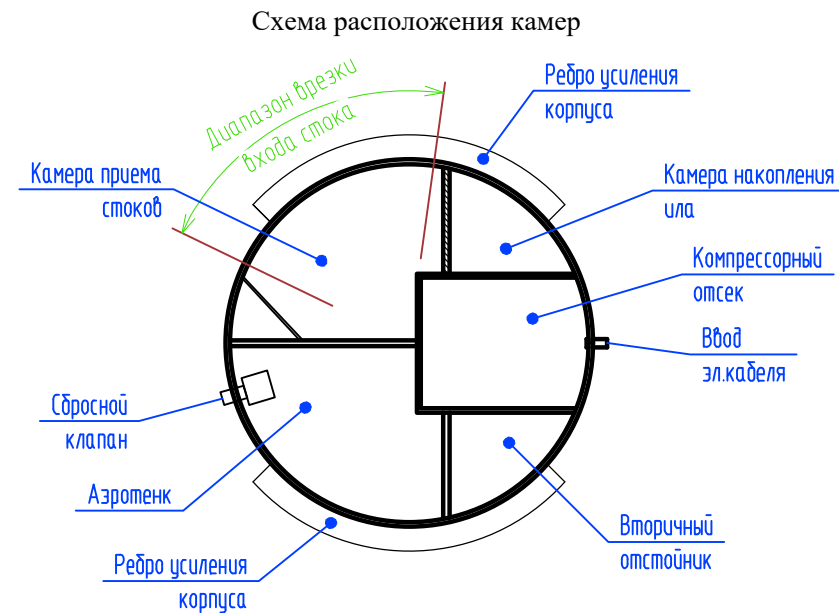
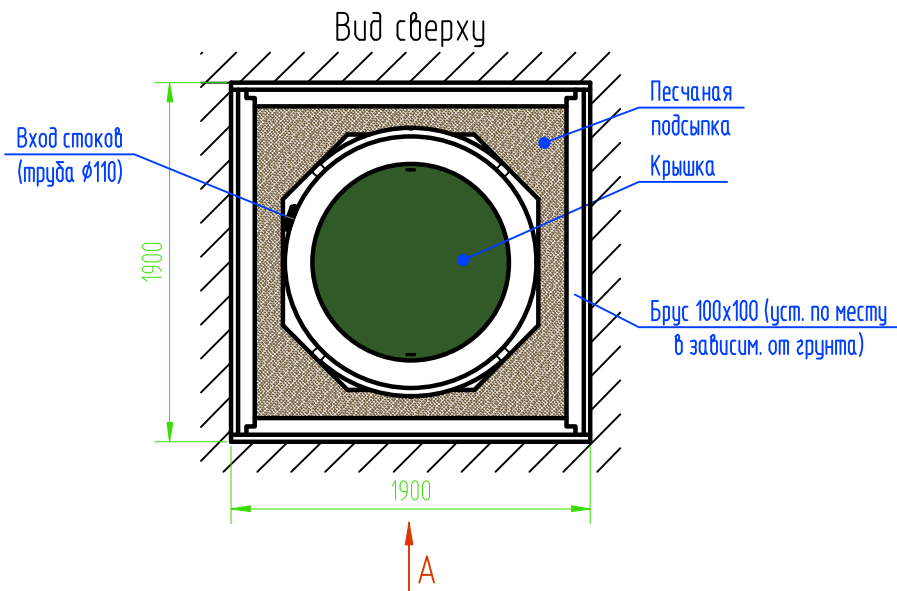


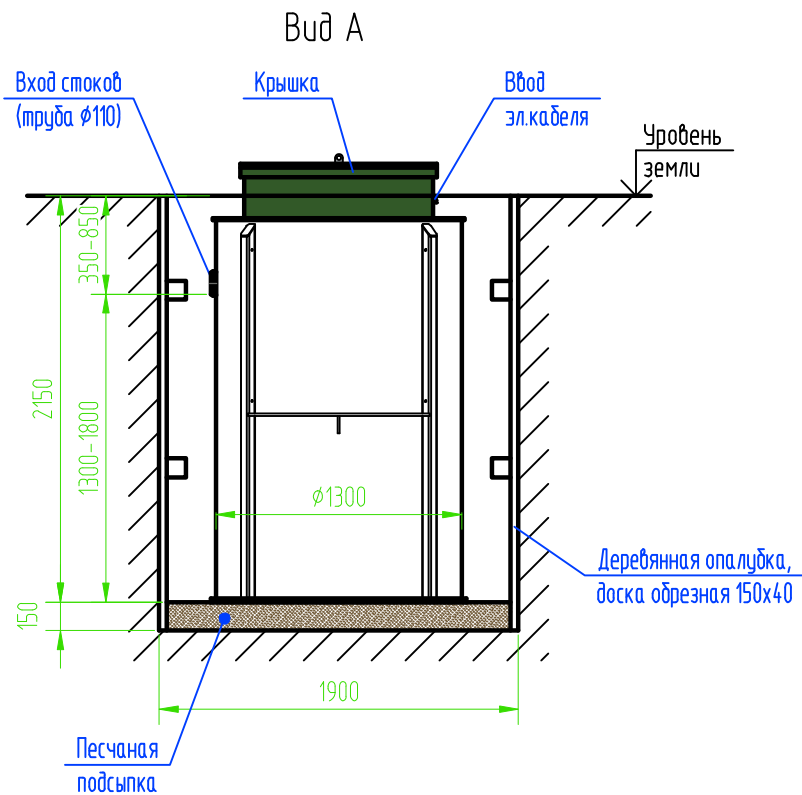

Модель: ТОПОЛЬ 9 Пр

Производительность: 1,7 м³/сут

Электропотребление: 1,2 кВт/сут

Вес: 260 кг

Габаритные размеры:

высота корпуса 2300 мм

диаметр корпуса 1300 мм

Максимальный размер по выступающим частям 1420x2350(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 1900x1900x2300(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)

Размер котлована без опалубки 1600x1600x2300(Н)

Диапазон врезки (вход стоков) 350-850 мм от уровня земли, оптимальный диапазон - 450-650 мм

Примечание:

1. При монтаже входа стоков (труба $\phi 110$) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенной воды (труба $\phi 25$) монтируется по месту, в любую сторону в диапазоне 2050-2100 мм от дна установки до нижнего края трубы.

Монтажная схема									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
							Станция очистки сточных вод ТОПОЛЬ 9 Пр	Стадия	Лист
							ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО		

Копировал

А4