
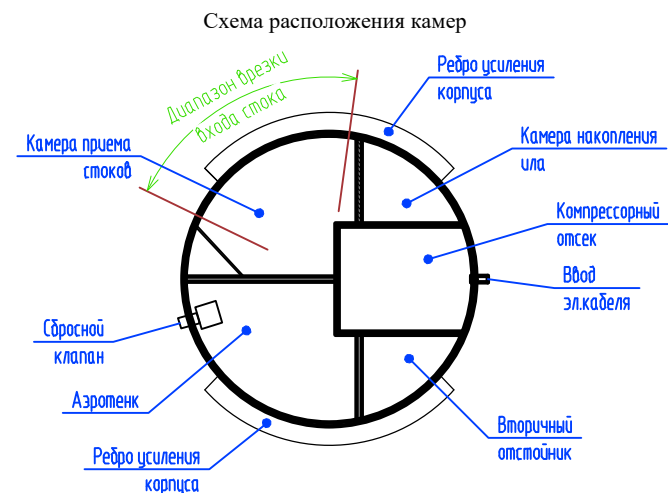


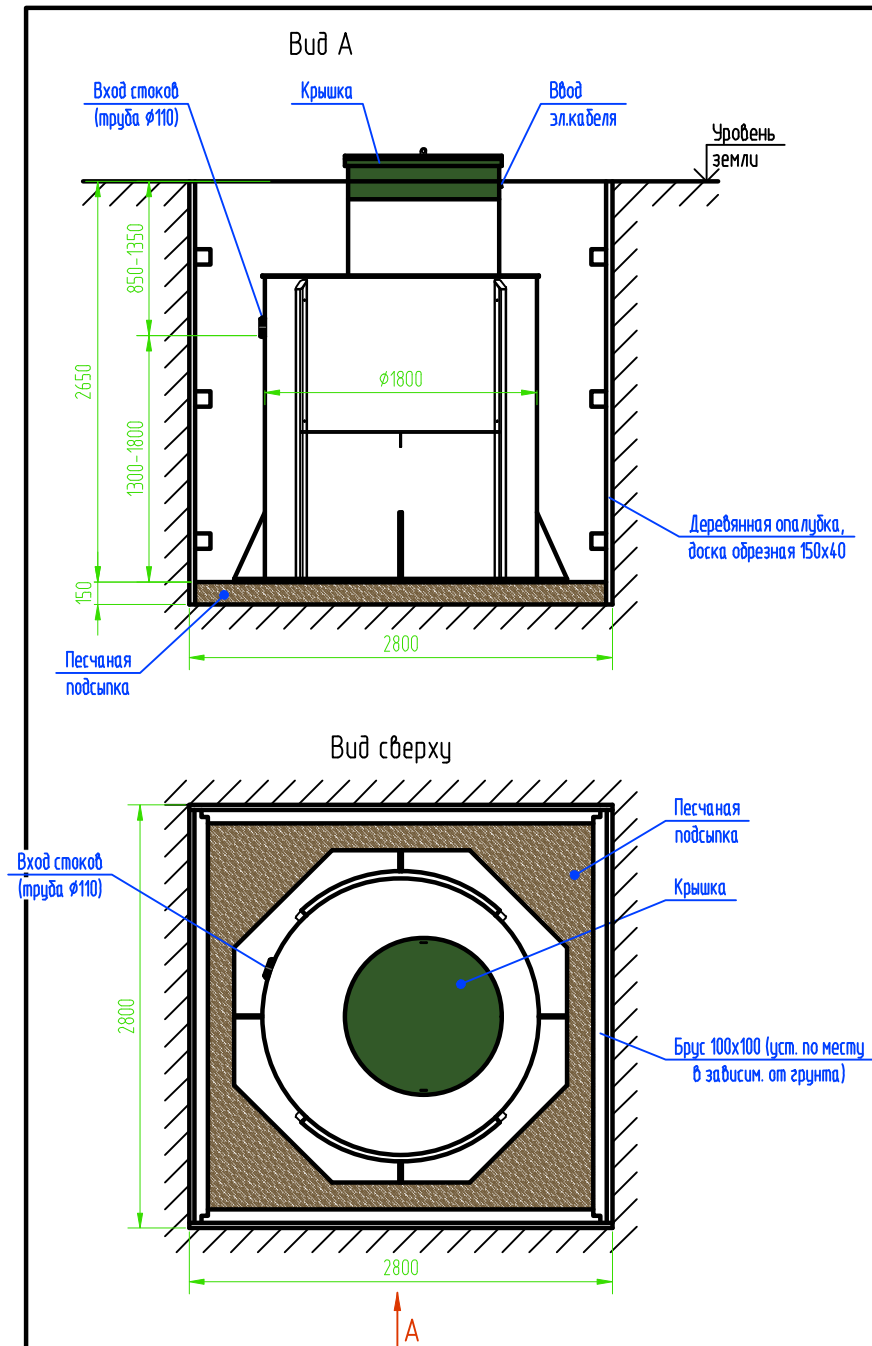

Модель: ТОПОЛЬ 12 Пр Лонг

Производительность: 2,2 м³/сут

Электропотребление: 2,1 кВт/сут

Вес: 380 кг

Габаритные размеры:

высота корпуса 2800 мм

диаметр корпуса 1800 мм

Максимальный размер по выступающим частям 2200x2850(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 2800x2800x2800(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)

Размер котлована без опалубки 2500x2500x2800(Н)

Диапазон врезки (вход стоков) 850-1350 мм от уровня земли, оптимальный диапазон - 950-1150 мм

Примечание:

1. При монтаже входа стоков (труба $\phi 110$) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенной воды (труба $\phi 25$) монтируется по месту, в любую сторону в диапазоне 2050-2600 мм от дна установки до нижнего края трубы.

Монтажная схема					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Станция очистки сточных вод ТОПОЛЬ 12 Пр Лонг				Стадия	Лист
				Листов	Листов
				ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО	

Копировал

А4