
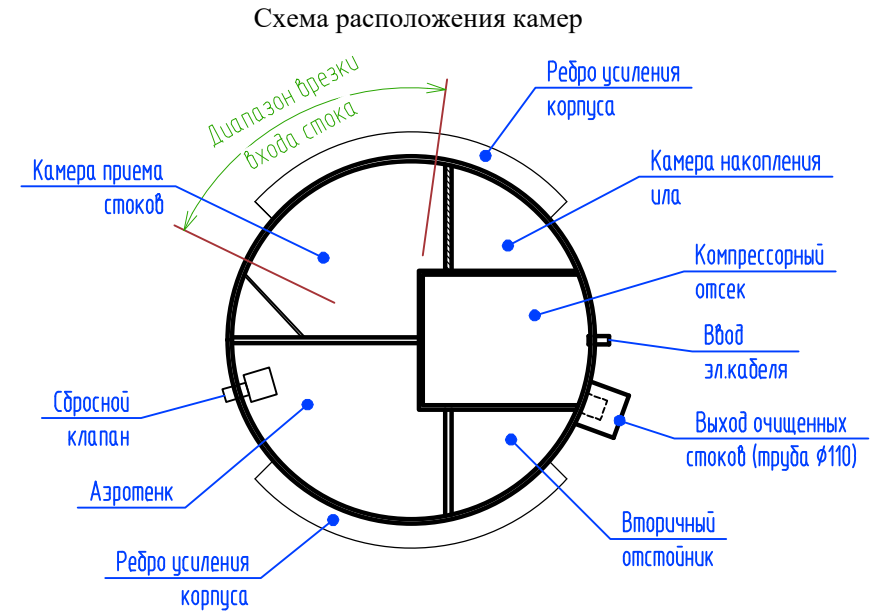
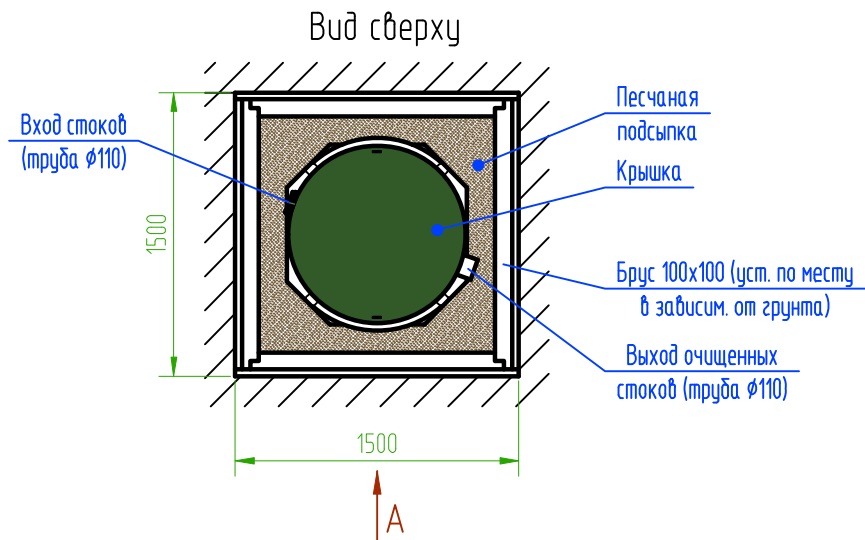


ТОПОЛЬ 4

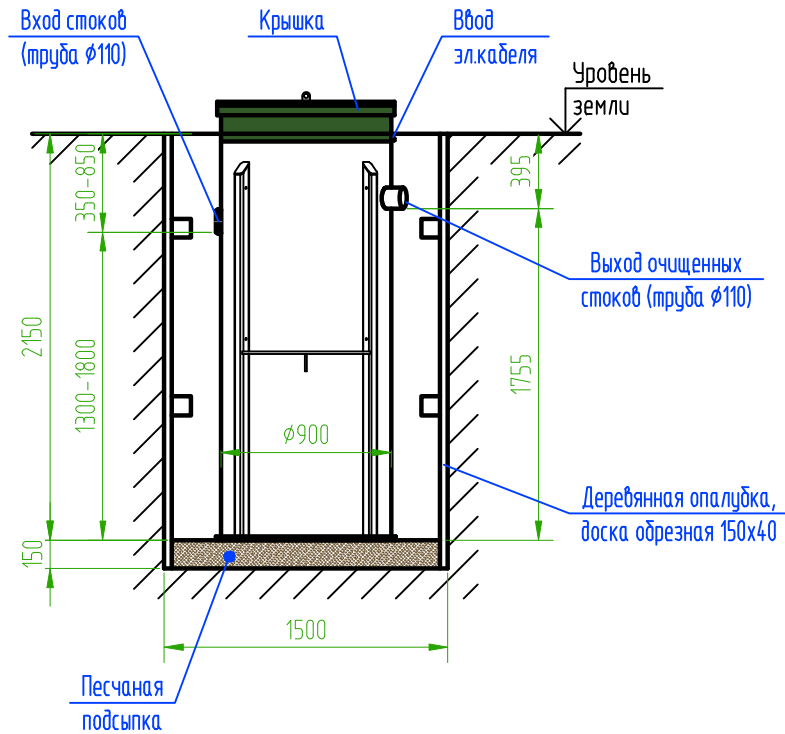

Модель: ТОПОЛЬ 4

Производительность: 0,8 м³/сут

Электропотребление: 1,0 кВт/сут

Всего: 155 кз

Габаритные размеры:

высота корпуса 2300 мм

диаметр корпуса 900 мм

Максимальный размер по выступающим частям 1060x2350(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 1500х1500х2300(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)

Размер котлована без опалубки 1200x1200x2300(Н)

Диапазон врезки (вход стоков) 350-850 мм от уровня земли, оптимальный диапазон – 450-650 мм

Примечание:

1. При монтаже входа стоков (труба $\phi 110$) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенных стоков (труба $\phi 110$) монтируется на заводе изготовителя.

						Монтажная схема		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Стация	Лист	Листов
						ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО		