
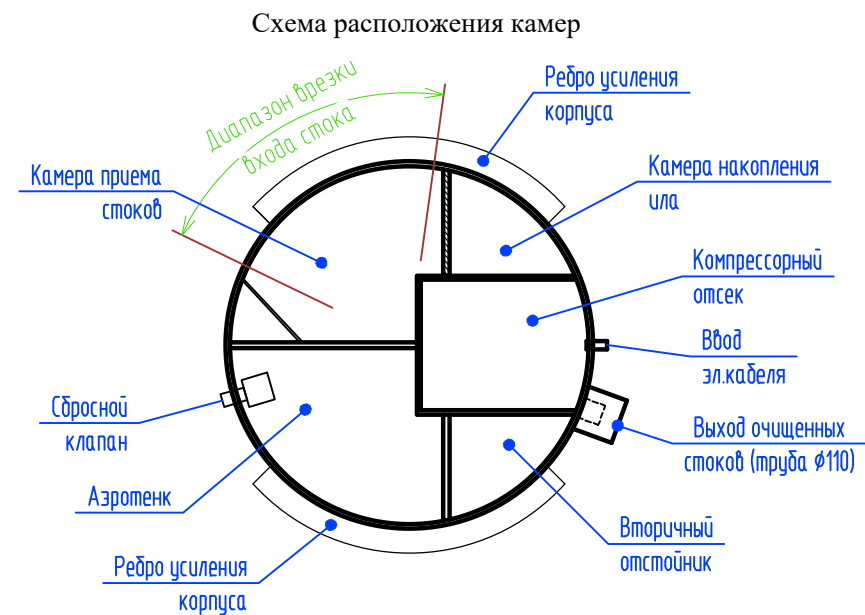
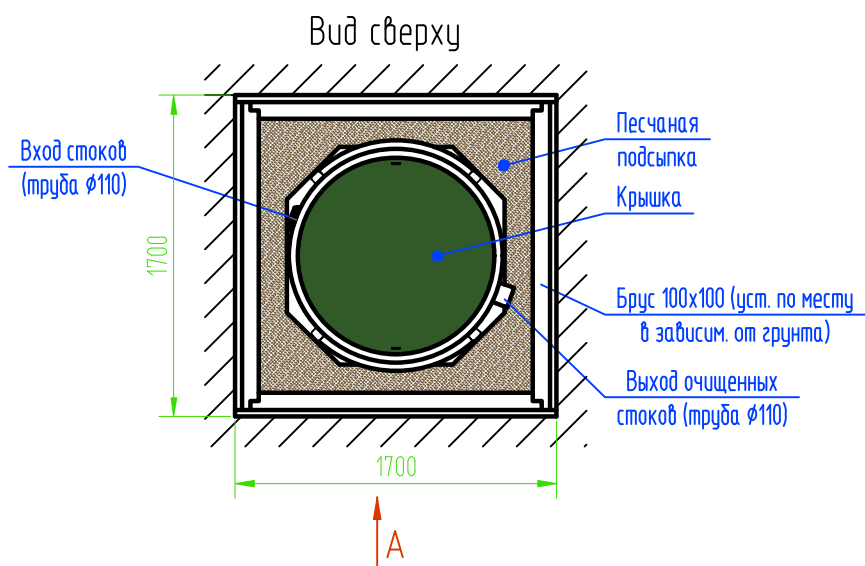


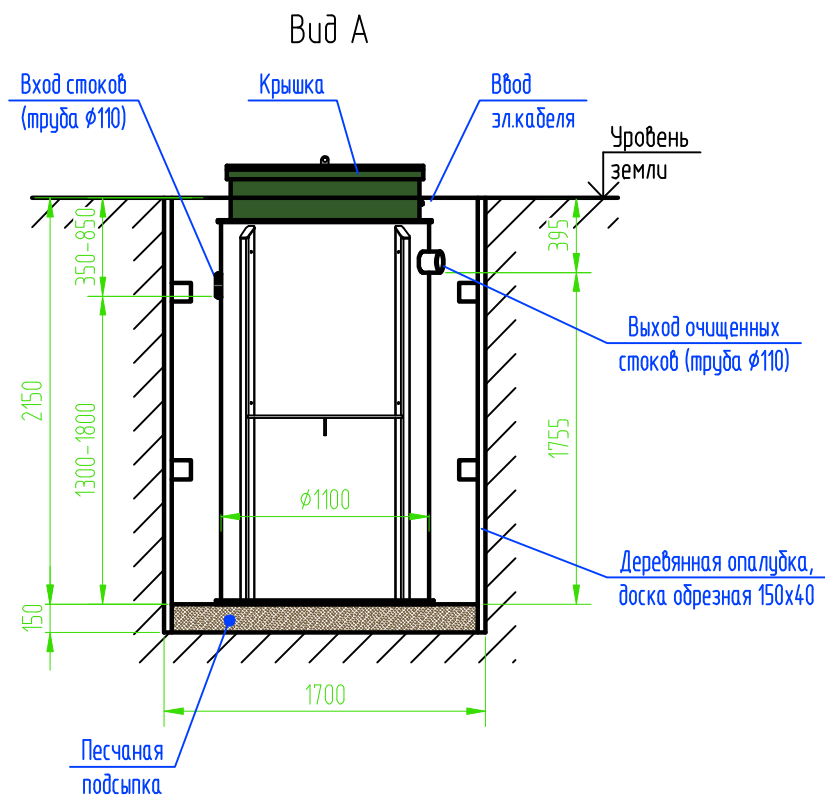

Модель: ТОПОЛЬ 6

Производительность: 1,15 м³/сут

Электропотребление: 1,0 кВт/сут

Вес: 185 кг

Габаритные размеры:

высота корпуса 2300 мм

диаметр корпуса 1100 мм

Максимальный размер по выступающим частям 1260х2350(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 1700х1700х2300(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)

Размер котлована без опалубки 1400х1400х2300(Н)

Диапазон врезки (вход стоков) 350-850 мм от уровня земли, оптимальный диапазон - 450-650 мм

Примечание:

1. При монтаже входа стоков (труба Ø110) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенных стоков (труба Ø110) монтируется на заводе изготовителя.

Монтажная схема					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Станция очистки сточных вод ТОПОЛЬ 6				Стадия	Лист
				ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО	Листов

Копировал

А4