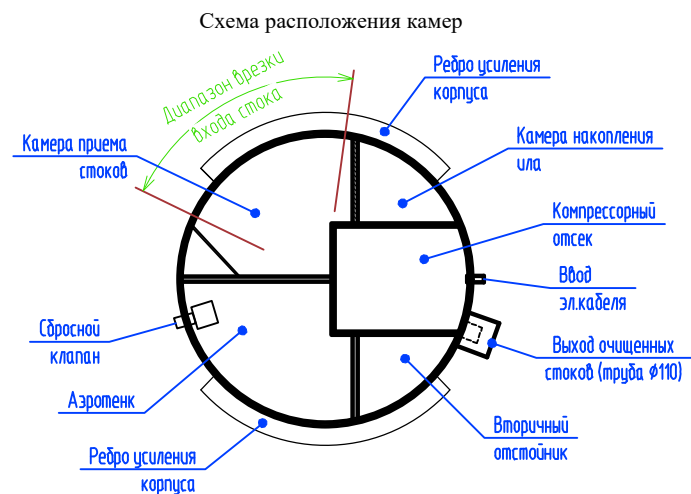


Габаритные размеры:

высота корпуса	2300 мм
диаметр корпуса	1800 мм

Максимальный размер по выступающим частям 1960x2350(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 2500х2500х2300(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)
Размер котлована без опалубки 2200х2200х2300(Н)
Диапазон врезки (вход стоков) 350-850 мм от уровня земли, оптимальный диапазон – 450-650 мм

Примечание:

1. При монтаже входа стоков (труба $\phi 110$) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенных стоков (труба $\phi 110$) монтируется на заводе изготовителя.

						Монтажная схема		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Стация	Лист	Листов
						Станция очистки сточных вод ТОПОЛЬ 12		
						ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО		